

中流量チューブポンプ

機種モデル種類 : M6-3L/DZ25

吐出量 : 0.211-3600mL/min

PPS



Aluminium Alloy



製品概要

ステッピングモーター搭載で高性能かつメンテナンスをほとんど必要としません。回転数をデジタル表示機にて確認でき、ボリュームで容易に流量増減が可能です。主に工業エリアでの中～大流量型として対応いたします。

ポンプヘッド




DZ25-3L(PPS)



DZ25-3L(アルミダイキャスト)

ドライブ	モーター	ポンプヘッド	チューブ内径 (φ)	肉厚(mm)	速度範囲 (rpm)	吐出量 (mL/min)
M6-3L	ステッピング・モーター	DZ25-6L	4.8、6.4、8.0、9.6	2.4	0.1-600	0.211-3600

ディスプレイ

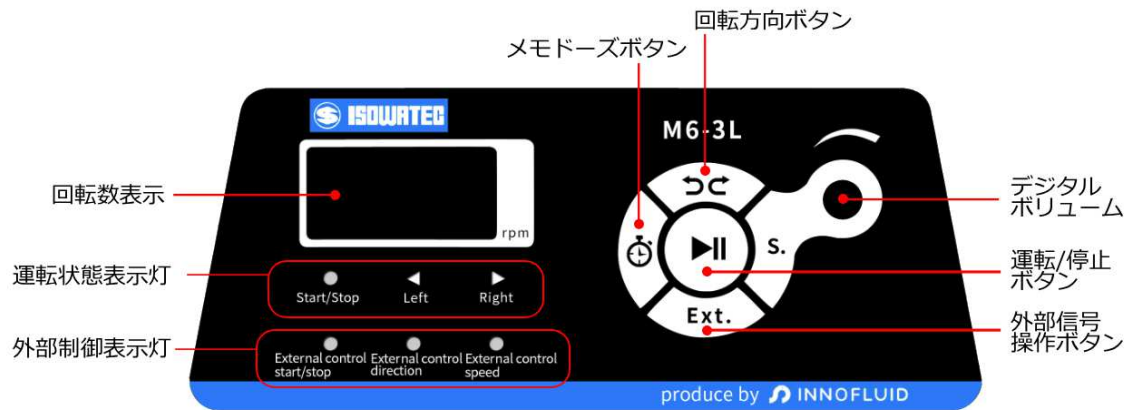

仕様

吐出量	0.211~3600 mL/min
速度範囲	0.1-600 rpm
流量精度	<±0.5%
速度変化単位	0.1rpm
分注設定時間	0.1s~9999h
液だれ防止動作角度	0-360°
モーター	ステッピングモーター
操作方法	キーパッドとボリューム操作
ディスプレイ	3.2" 高さ LCD 表示
外部運転/停止、回転方向	無電圧接点 (例: フットスイッチなど) ; 有効電圧: 5V-24VDC
外部信号方式	0-5V,0-10V,4-20mA (オプション)
インターフェイス出力	ポンプ運転状況出力(オープンコレクタ出力)
供給電源	AC 220V±10% 50Hz/60Hz (標準) AC 110V±10% 50Hz/60Hz (オプション)
通信インターフェイス	RS232, RS485 support MODBUS プロトコール(RTU mode)
重さ	5.0kg
容量	<80W
動作温度	0-40℃
動作湿度	<80%

外形図(mm)

