

中流量型チューブポンプ

機種モデル種類：M6-6L

吐出量：0.3-6000mL/min

PPS



Aluminium Alloy



製品概要

ステッピングモーターによるパワフル駆動且つメンテナンス要らず
デジタル表示器による回転数可視、キーパッドとボリューム操作
工業エリアでの中流量送液に最適

ポンプヘッド




DZ25-6L(PPS)



DZ25-6L(アルミ・ダイキャスト)

ドライブ	モーター	ポンプヘッド	チューブ内径 (φ)	肉厚(mm)	速度範囲 (rpm)	吐出量 (mL/min)
M6-6L	ステッピング・モーター	DZ25-6L	4.8、6.4、8.0、9.6	2.4	0.1-600	0.3-6000

ディスプレイ

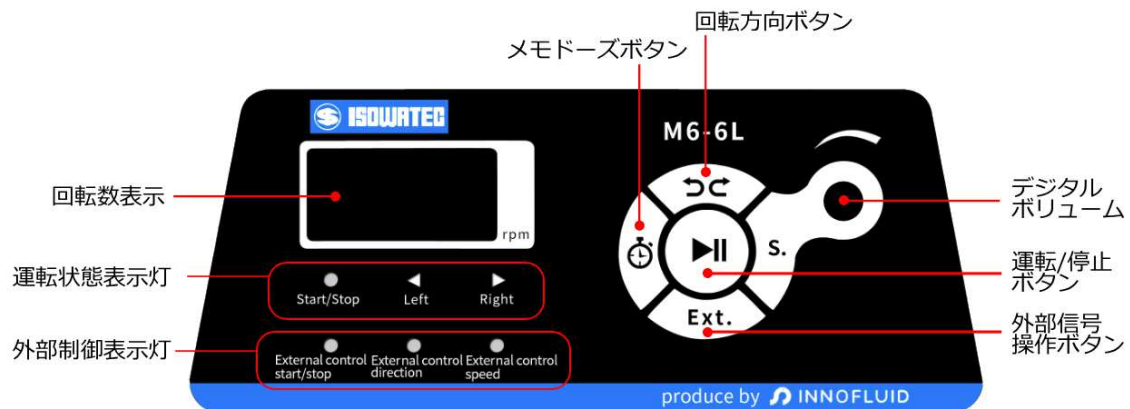

仕様

吐出量	0.3~6000 mL/min
速度範囲	0.1-600 rpm
流量精度	<±0.5%
速度変化単位	0.1rpm
分注設定時間	0.1s~9999h
液だれ防止動作角度	0-360°
モーター	ステッピングモーター
操作方法	キーパッドとボリューム操作
ディスプレイ	3.2" 高さ LCD 表示
外部運転/停止、回転方向	無電圧接点（例：フットスイッチなど）；有効電圧：5V-24VDC
外部アナログ信号方式	0-5V,0-10V,4-20mA（オプション）
インターフェイス出力	ポンプ運転状況出力(オープンコレクタ出力)
供給電源	AC 220V±10% 50Hz/60Hz（標準）AC 110V±10% 50Hz/60Hz（オプション）
通信インターフェース	RS232, RS485 support MODBUS プロトコール(RTU mode)
寸法	283×192×264mm(L×W×H)
重さ	7.88kg
容量	<180W
動作温度	0-40℃
動作湿度	<80%

■ ■ 外形図(mm)

